


窓まわり

組込み飾り格子 ————— 670

組込み飾り格子



MTG-70

MTG-70
MSタイプ

ECP60用
枠タイプ

レボルテⅡ

対応カラー

SLC シルバー艶消	UC	BKC	KC	WH
○	○	○	○	—

ALC住宅用
商品

窓まわり

インテリア
網戸

出窓

関連商品

セキルバ

四方枠面格子

ルーティス

面格子S型

ビル用
防犯面格子

組込み
飾り格子

手すりⅡ型

ユニバーサル
デッキ

※MTG-出窓・ビル出窓には専用の装飾格子を用意しています。本商品とは格子タイプ取り付け方法が異なります。



開口部を個性的に演出する、サッシ組込みタイプの装飾格子です。


手軽に窓のドレスアップができる組込み飾り格子。3種類の格子パターンを用意していますから、建物のイメージに合わせてお選びいただけます（引違い窓は1種のみ）。引違い窓や回転窓などの一般窓をはじめ、ドアへの組み込みもできますので、外観のトータルコーディネートが必要な店舗併用住宅などに適しています。

商品特長

●3種類の格子タイプを用意しました。


引違い窓14間口用には12mmタイプ、その他FIX窓等の回転窓群用として7mm、12mm、20mmの3タイプを用意しています。

引違い窓用




見付け 12mmタイプ


回転窓群用



見付け 7mmタイプ



見付け 12mmタイプ



見付け 20mmタイプ



●簡単な取り付け方式

サッシ本体への取り付けは、ガラスと一緒に組込むだけのスピーディな取り付け方式。格子の接合部は樹脂製のジョイントピースを使用して固定していますので耐久性に優れています。ガラス組込みと同時に取り付ける方法ですから、外部側は先付けビードを使用します。外部シーリングはできません。

取り付け方法

引違い窓


- グレイジングチャンネルによりガラス組込み時、格子と一緒に組込みます。



格子取り
付け金具

引違い窓以外

- ガラス組込みと、同時に取り付ける方法です。そのため、外部側は先付けビードを使用します。（外部シーリングは不可）
- ガラス厚+1mmのグレイジングビードを使用ください。





製作範囲 (mm) 製作範囲内で手配ください。

格子見付け	KW	KH
7mm・12mm	KW≤1000	KH≤1500
20mm	KW≤1200	KH≤1800

引違い窓 用 (14間口)

引違い窓への組込み例

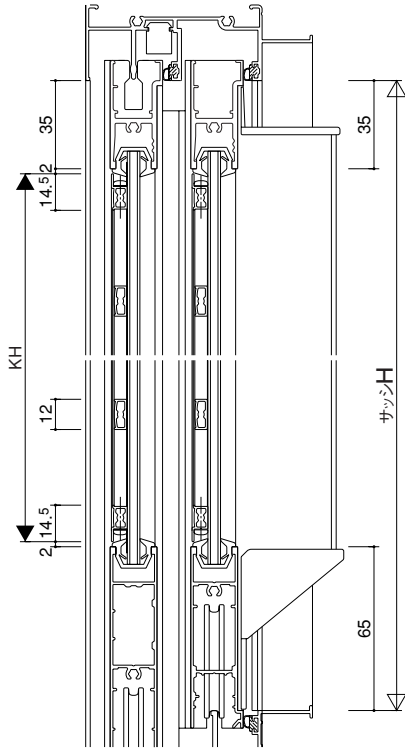


格子寸法算出式

ガラス厚	3~6mm	6.8mm
KW	ガラス開口-3	ガラス開口と同一
KH	ガラス開口-4	ガラス開口と同一

格子断面図 S=1/1

見付け12mmタイプ



引違い窓用



回転窓群 用

※本図は見付け12mmタイプを示します。
※格子端部の呑み込み代は、上下左右各々2.5mmです。


かまちドアへの組込み例

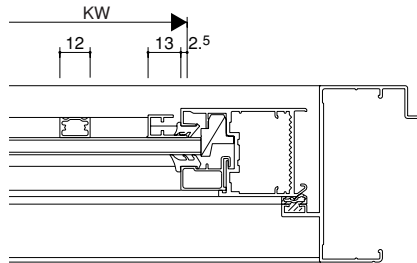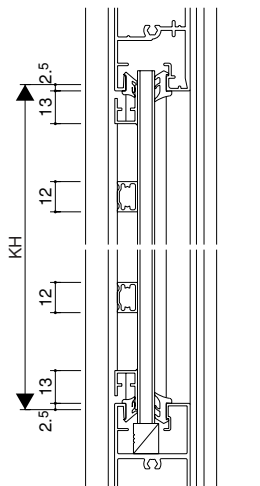


格子断面図 S=1/1

回転窓群用


見付け7mmタイプ



見付け12mmタイプ



見付け20mmタイプ



MTG-70

MTG-70
MSタイプ

ECP60用
枠タイプ

レポルテII

ALC住宅用
商品

窓まわり

インテリア
網戸

出窓

関連商品

セキルバ

四方枠面格子

ルーティス

面格子S型

ビル用
防犯面格子

組込み
飾り格子

手すりII型

ユニバーサル
デッキ